

SuperGrip-Programm

SuperGrip-Verladeschienen

Ob bei lehmigem Untergrund oder im Schnee, die SuperGrip-Rampe gewährt auch beim Verladen unter Extrembedingungen perfekten Halt. Dank der griffigen, stark perforierten Fahrfläche können die Verladeschienen auch mit stark verschmutzten Reifen problemlos befahren werden. SuperGrip-Aluprofile sorgen für höchste Rutschfestigkeit. Darüber hinaus können die Verladeschienen leicht gereinigt werden. Das extralange Auflager (206 mm) garantiert ein sicheres Aufliegen der Verladeschiene auf dem Anhänger. Die Gesamthöhe der Holme beträgt 73 mm.



1 SUPERGRIP-VERLADESCHIENEN


Best.-Nr.	Länge (mm)	Auffahrhöhe min/max (mm)	Tragkraft* (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Fahrflächenbreite (mm)
SG 20/10	2000	307 / 501	1200	9,5	308
SG 25/08	2500	402 / 645	1000	11,5	308
SG 30/06	3000	498 / 788	800	13,5	308

* Angenommener Achsabstand: 1500 mm, Achslastverteilung: 50/50%

Aufpreis für Rand (beidseitig):

$L = 1,5 - 2,5\text{m} = 74,00\text{ €} / L = 3,0 - 4,0\text{m} = 108,50\text{ €}$;

zusätzliches Gewicht für Rand (beidseitig): 1,5 kg/m

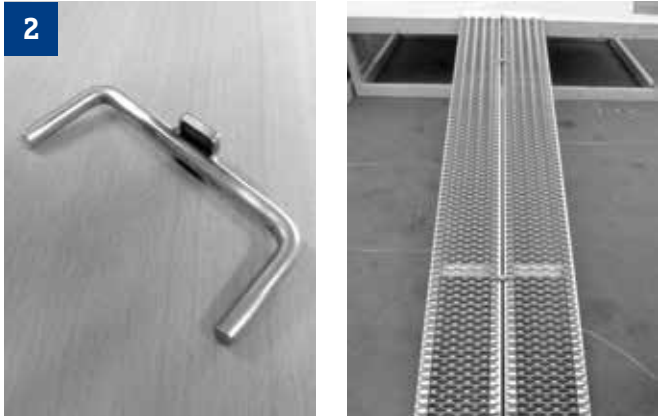

2 VERBINDUNGSBÜGEL (NUR FÜR SG)

Best.-Nr.

1-651062

Mit dem Verbindungsbügel können einzelne Rampen zur einer durchgängigen Rampe verbunden werden.